TERMOACUMULADOR AQS

Produção de água quente por acumulação

UVHS1PRL

200L - 500L | HS - Horizontal Solo | 1 PERMUTADOR AUXILIAR



vista interna frontal

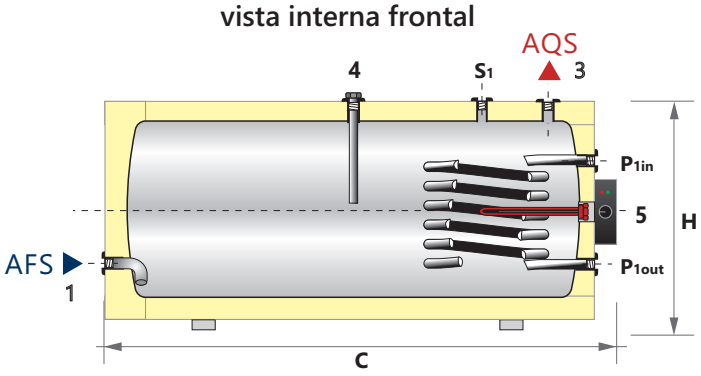


TABELA DE CONEXÕES			
COTA	DESCRIÇÃO	MEDIDA EM POLEGADAS	
		150L 300L	400L 500L
1	Entrada AFS	**¾"**	**1"**
2	Entrada Retorno RECIRCULAÇÃO	**n/a**	
3	Saída AQS	**¾"**	**1"**
4	Ânodo de Magnésio	**¾"**	
5	Kit apoio eléctrico com resistência	**1 ¼"**	
P1 in	Entrada Permutador 1	**¾"**	
P1 out	Saída Permutador 1	**¾"**	
P2 in	Entrada Permutador 2	**n/a**	
P2 out	Saída Permutador 2	**n/a**	
S0	termomanómetro	**½"**	
S1	p/ baínha porta sondas permutador 1	**½"**	
S2	p/ baínha porta sondas permutador 2	**n/a**	

MODELOS	TA 150 HS 1PRL	TA 200 HS 1PRL	TA 300 HS 1PRL	TA 400 HS 1PRL	TA 500 HS 1PRL
CLASSE ENERGÉTICA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA
CAPACIDADE	150 L	200 L	300 L	400 L	500 L
COMPRIMENTO C	1.520 mm	1.340 mm	1.600 mm	2.000 mm	1.920 mm
ALTURA H	520 mm	600 mm	700 mm		780 mm
RESERVATÓRIO	Cilíndrico com fundos copados				
SÉRIE	HS – HORIZONTAL SOLO				
CONSTRUÇÃO	Aço inoxidável AISI 444 (EN 1.4521)				
POSICIONAMENTO	No solo com 2 suportes				
PROTECÇÃO ANTI-CORROSÃO	Ânodo de magnésio ¾"x300mm				
UNIDADES DE PERMUTA	**1 PERMUTADOR**				
TIPOLOGIA	Tubular em espiral				
CONSTRUÇÃO	Aço inoxidável AISI 304 (EN 1.4307)				
COLOCAÇÃO P1	Inferior 90° á direita				
DIMENSÃO P1	Ø25.0 x 6.000 mm			Ø25.0 x 9.000 mm	Ø25.0 x 12.000 mm
ÁREA DE PERMUTA P1	0,48 m²			0,72 m²	0,96 m²
ÁREA DE PERMUTA TOTAL	0,48 m²			0,72 m²	0,96 m²
APOIO ELÉCTRICO	**Termóstato analógico regulável e resistência de imersão | 230V-1P ~50Hz**				
CONSTRUÇÃO	AISI 316L (EN 1.4404)				
POTÊNCIA	1500 W	2000 W		3000 W	
SECÇÃO CABO	3x1.5mm / Schuko M				
ISOLAMENTO TÉRMICO	**Espuma de poliuretano**				
MANUFACTURA	Injecção				
DENSIDADE	40 Kg/m³				
ESPESSURA MÍNIMA	50mm +				
ACABAMENTO	**PVC**				
CARACTERÍESTICAS	ANTI UV				
CORES	IVORY (marfim); ANODIZED (alumínio anodizado)				

Reservamo-nos ao direito de introduzir melhorias e modificações nos produtos descritos e nos respectivos dados técnicos, a qualquer altura e sem aviso prévio

TERMOACUMULADOR AQS
Produção de água quente por acumulação

UVHS2PRL

200L - 500L | HS - Horizontal Solo | 2 PERMUTADOR AUXILIAR



vista interna frontal

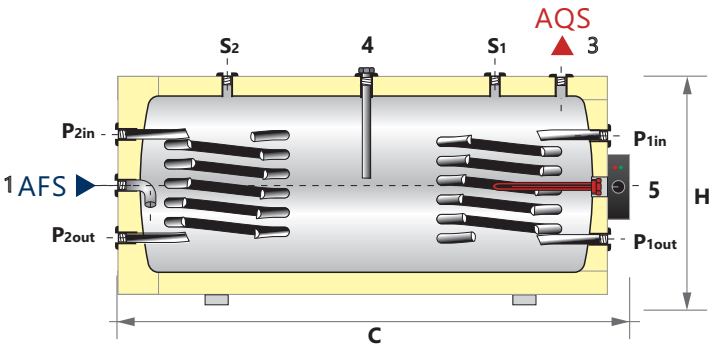


TABELA DE CONEXÕES			
COTA	DESCRIÇÃO	MEDIDA EM POLEGADAS	
		150L 300L	400L 500L
1	Entrada AFS	**¾"**	**1"**
2	Entrada Retorno RECIRCULAÇÃO	**n/a**	
3	Saída AQS	**¾"**	**1"**
4	Ânodo de Magnésio	**¾"**	
5	Kit apoio eléctrico com resistência	**1 ¼"**	
P1 in	Entrada Permutador 1	**¾"**	
P1 out	Saída Permutador 1	**¾"**	
P2 in	Entrada Permutador 2	**¾"**	
P2 out	Saída Permutador 2	**¾"**	
S0	termomanómetro	**n/a**	
S1	p/ baínha porta sondas permutador 1	**½"**	
S2	p/ baínha porta sondas permutador 2	**½"**	

MODELOS	TA 150 HS 2PRL	TA 200 HS 2PRL	TA 300 HS 2PRL	TA 400 HS 2PRL	TA 500 HS 2PRL
CLASSE ENERGÉTICA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA
CAPACIDADE	150 L	200 L	300 L	400 L	500 L
COMPRIMENTO C	1.520 mm	1.340 mm	1.600 mm	2.000 mm	1.920 mm
ALTURA H	520 mm	600 mm	700 mm		780 mm
RESERVATÓRIO	Cilíndrico com fundos copados				
SÉRIE	HS – Horizontal SOLO				
CONSTRUÇÃO	Aço inoxidável AISI 444 (EN 1.4521)				
POSICIONAMENTO	No solo com 2 suportes				
PROTECÇÃO ANTI-CORROSÃO	Ânodo de magnésio ¾"x300mm				
UNIDADES DE PERMUTA	**(P1 + P2) 2 PERMUTADORES**				
TIPOLOGIA	Tubular em espiral				
CONSTRUÇÃO	Aço inoxidável AISI 304 (EN 1.4307)				
COLOCAÇÃO P1	Inferior 90° á direita				
DIMENSÃO P1	Ø25.0 x 6.000 mm			Ø25.0 x 9.000 mm	Ø25.0 x 12.000 mm
ÁREA DE PERMUTA P1	0,48 m²			0,72 m²	0,96 m²
COLOCAÇÃO P2	Superior 90° á esquerda				
DIMENSÃO P2	Ø25.0 x 6.000 mm			Ø25.0 x 9.000 mm	Ø25.0 x 12.000 mm
ÁREA DE PERMUTA P2	0,48 m²			0,72 m²	0,96 m²
ÁREA DE PERMUTA TOTAL (P1+P2)	0,96 m²			1,44 m²	1,92 m²
APOIO ELÉCTRICO	**Termóstato analógico regulável e resistência de imersão | 230V-1P ~50Hz**				
CONSTRUÇÃO	AISI 316L (EN 1.4404)				
POTÊNCIA	1500 W	2000 W		3000 W	
SECÇÃO CABO	3x1.5mm / Schuko M				
ISOLAMENTO TÉRMICO	**Espuma de poliuretano**				
MANUFACTURA	Injecção				
DENSIDADE	40 Kg/m³				
ESPESSURA MÍNIMA	50mm +				
ACABAMENTO	**PVC**				
CARACTERÍESTICAS	ANTI UV				
CORES	IVORY (marfim); ANODIZED (alumínio anodizado)				

Reservamo-nos ao direito de introduzir melhorias e modificações nos produtos descritos e nos respectivos dados técnicos, a qualquer altura e sem aviso prévio