


TERMOACUMULADORES INERCIA.



- TIPN/ VERTICAL/200L/SEM PERMUTADOR
- TIPN/ VERTICAL/200L/1 PERMUTADOR
- TIPN/ VERTICAL/300L/SEM PERMUTADOR
- TIPN/ VERTICAL/300L/1 PERMUTADOR INERCIA
- TIPN/VERTICAL/500L/SEM PERMUTADOR
- TIPN/VERTICAL/500L/1 PERMUTADOR INERCIA
- TIPN/VERTICAL/500L/2 PERMUTADORES INERCIA
- TIPN/VERTICAL/750L/SEM PERMUTADOR
- TIPN/VERTICAL/750L/1 PERMUTADOR INERCIA

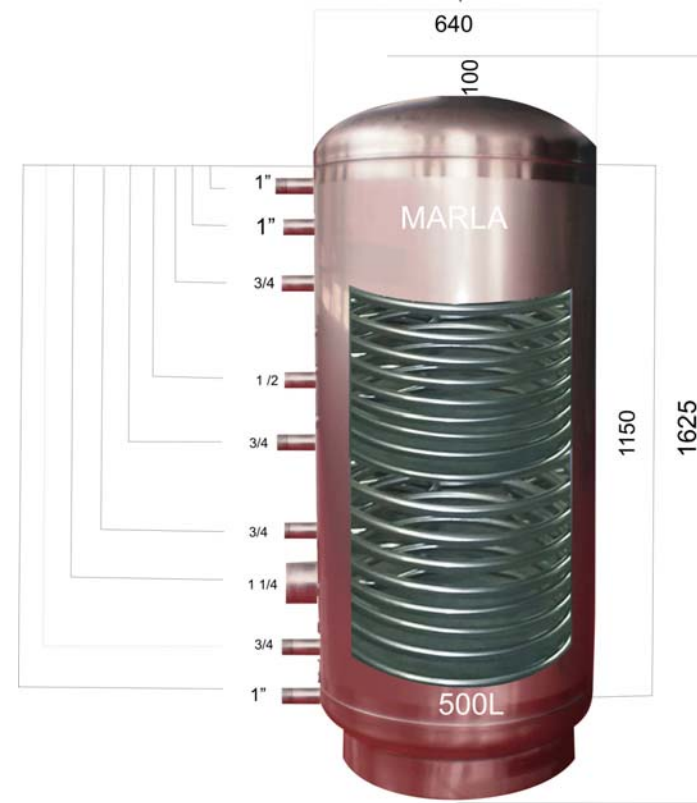

CARACTERISTICAS TERMOACUMULADOR INOX POLIURETANO VERTICAL						PERMUTADORES		LIGAÇÃO		LIGAÇÕES
Capacidade	Altura (mm)	Diametro (mm)	Isol. Esp	Falange	Interior inox 444	Diametro (mm)	Area de permuta	ligações	Entrada saída	Bainhas
200 litros	1250	560	45E. 42K		1.2 mm	18.0	0.51 m2	3/4	1"	1/2F
300 litros	1400	640	45E. 42K	1 1/4mm	1.2 mm	20.0	0.98 m2	3/4	1"	1/2F
500 litros	1625	740	50E. 40K	1 1/4mm	1.5 mm	33.7	1.57m2	3/4	1"	1/2F
750 litros	1070	1350	50E. 40K	1 1/2 mm	3 mm	33.7	1.98m2	1"	2"	1/2 F